

Akumulatorska radialna stiskalnica 32 kN s funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslon OLED

REMS AKKU-PRESS 22 V CONNECTED



REMS
for Professionals



Kvaliteten nemški proizvod

CONNECTED

Univerzalna do Ø 110 mm. Izbirni način premikanja ACC.
Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov.
Antivibracijski sistem. Zvočni posnetki. Določanje geolokacije.
Zaklepi uporabe. Protokoliranje.



Blokada uporabe,
zaščita pred krajo



Snemanje glasu s prepoznavanjem glasu

Za vsak pritisk lahko naredite glasovni posnetek. Prek "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) lahko glasovni posnetek pretvorite v besedilo, ki ga je mogoče urejati.



REMS Akku-Press 22 V Connected

Univerzalna, priročna, izjemno lahka radialna stiskalnica na akumulatorsko baterijo s funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslona OLED za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč, električno nadzorovan zaporni položaj držalnega sornika klešče in izbirni način premikanja ACC uporabniku zagotavljajo dodatno varnost. S težo, ki znaša le 3,3 kg in dolžino, ki vključno s stiskalnimi kleščami V 15 znaša 36,3 cm, odpira ta akumulatorska radialna stiskalnica nove dimenzije. Uporabna je kjerkoli, prostoročno, nad glavo, tudi na posebej ozkih mestih. Zvočni posnetki ob vsakem stiskanju in prepoznava govora za pretvorbo zvočnih posnetkov v besedilo, ki ga je mogoče urejati, omogočajo prenos v protokole za enostavno dokumentiranje.

- 1** Kompletna ponudba stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS za vse običajne sisteme stiskalnih fittingov, rezalnih klešč REMS M in kabelskih škarij REMS; glejte dodatno opremo.
- 2** Kompaktna, priročna, zelo lahka. Pogonski stroj z akumulatorsko baterijo le 3,3 kg.
- 3** Pogonski stroj s stiskalnimi kleščami V 15 z dolžino 36,3 cm. Zaradi tega je uporabna kjerkoli, prostoročno, nad glavo, tudi na posebej ozkih mestih.
- 4** Optimalna razporeditev teže za enoročno uporabo. Pogonski stroj z vstavljenimi stiskalnimi kleščami se lahko priročno odloži na akumulatorsko baterijo.
- 5** Ergonomsko oblikovano ohišje z robustnim nosilnim ušesom za ramenski pas. Površine ročaja z mehko oblogo.
- 6** Dve vrsti delovnih LED-lučih za osvetlitev delovnega mesta skladno s potrebo in svetlost, nastavljiva v 4 stopnjah, ter nastavljivo trajanje osvetlitve.
- 7** OLED zaslon.
- 8** Nadzor stanja stroja s prikazom stanja napolnjenosti z dvobarvno zeleno/rdečo LED-diodo.
- 9** Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč, kot vrtenja > 360°.
- 10** Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan. Varno stiskanje v nekaj sekundah.
- 11** **Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov**
Elektronski senzor tlaka za spremljanje potisne sile. Spremljanje in prikaz stiskalnega pritiska in največjega stiskalnega pritiska med postopkom stiskanja. Ocena stiskalnega pritiska po postopku stiskanja s prikazom rezultatov na zaslonu OLED in z barvnimi LED-lučkami. Shema pritiska in časa izvedenega stiskanja je prikazana neposredno na zaslonu OLED. Shranjevanje izmerjenih podatkov/podatkov o stiskanju.
- 12** **Antivibracijski sistem**
Posebna pogonska tehnika z izravnavo mase in površinami ročaja z mehkim oprijemom za nenaporno stiskanje z malo vibracijami.
- 13** Tonska potisna in stiskalna sila za brezhibno stiskanje v roku sekund. Potisna sila 32 kN.
- 14** Močan elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 21,6 V, 400 W izhodne moči, brez ščetk, brez potrebe po vzdrževanju, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično dvoblatno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom.
- 15** Varnostno stikalo na dotik.
- 16** **Izbirni način premikanja ACC**
Pri vklopljenem načinu premikanja ACC pogonski stroj samodejno konča postopek stiskanja tako, da odda akustični signal (pokanje), nato se avtomatsko vrne (prisilni postopek). Pri izklopljenem načinu premikanja ACC se pogonski stroj zaustavi, tik preden je dosežen zahtevani stiskalni pritisk, da je mogoče bolje opazovati popolno zapiranje stiskalnih klešč, stiskalnega obroča, stiskalnih segmentov na koncu postopka stiskanja. Postopek stiskanja morate nadaljevati s ponovno aktivacijo varnostnega stikala na dotik. Pogonski stroj samodejno konča postopek stiskanja tako, da odda akustični signal (pokanje), nato se avtomatsko vrne (prisilni postopek).
- 17** **Li-Ion 22 V Technology**
Visoko zmogljive litij-ionske akumulatorske baterije 21,6 V s kapaciteto 2,5, 4,4, 5,0 ali 9,0 Ah za dolgo delovanje. Zmogljive in lahke. Litij-ionska akumulatorska baterija 21,6 V, 2,5 Ah za pribl. 210 stiskanj, 4,4 Ah za pribl. 370 stiskanj, 5,0 Ah za pribl. 420 stiskanj, 9,0 Ah za pribl. 750 stiskanj Viega Profipress DN 15 z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.
- 18** Stopenjski prikaz polnilnega stanja z barvnimi LED lučmi.
- 19** Območje delovne temperature –10 do +60 °C. Brez spominskega efekta za maksimalno moč akumulatorske baterije.
- 20** Hitri polnilnik 100–240 V, 90 W. Hitri polnilnik 100–240 V, 290 W, za kratek čas polnjenja, kot pribor.
- 21** Oskrba z napetostjo 220–240 V/21,6 V, 15 A, za omrežno obratovanje namesto litijeve ionske akumulatorske baterije 21,6 V, kot pribor.

Funkcionalnost Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected ponuja različne dodatne funkcionalnosti, kot so: Protokoliranje meritvenih in stiskalnih podatkov, izdelava protokolov z lastnim logotipom družbe, prikaz sporočil o napakah, konfiguracija proizvoda (jezik, datum, čas, časovni pas, enota tlaka, trajanje osvetlitve z LED-svetilkami in svetlost LED-svetilk, čas stanja v pripravljenosti, način premikanja ACC, opozorilni signal ob napaki itn.), nastavitve zaklepa uporabe (takojšnji zaklep ali interval za odziv kot zaščita pred tatvino, časovni in datumski okvir za obdobja zaklepa, omejitev števila izvedljivih stiskanj), določanje geolokacije krajev stiskanja, pretvorba zvočnih posnetkov v besedilo, ki ga je mogoče urejati, nalaganje in shranjevanje slik stiskanj, prikaz namigov (letni pregled in ponovni preizkus, nova različica vdelane programske opreme, stanje baterije itn.), prikaz in namestitve novih različic vdelane programske opreme.

Zvočni posnetki s prepoznavo govora


Z vgrajenim mikrofonom pogonskega stroja je mogoče pri vsakem stiskanju posneti in shraniti zvočne posnetke. Te je na servisnem portalu mogoče s prepoznavanjem govora pretvoriti v besedilo, ki ga je mogoče urejati, in jih prenesti v protokole.

Povezava Wi-Fi z oblakom

REMS Akku-Press 22 V Connected po registraciji in ob vzpostavitvi internetne povezave pošlje zbrane podatke (meritvene in stiskalne podatke, sporočila o napakah, konfiguracijo proizvoda, zvočne posnetke itd.) v oblak. Podatki se tam obdelujejo in shranjujejo. Prek servisnega portala REMS lahko uporabnik dostopa do teh podatkov, nalaga in shranjuje slike stiskanj, ustvarja protokole z besedili in slikami ter spreminja nastavitve pogonskega stroja. Ob vzpostavljeni internetni povezavi se spremembe prenesejo nazaj v pogonski stroj.

REMS Akku-Press 22 V Connected – majhna med velikimi

S težo samo 3,3 kg in dolžino, ki vključno s stiskalnimi kleščami V 15 znaša samo 36,3 cm, ta akumulatorska radialna stiskalnica odpira nove dimenzije.

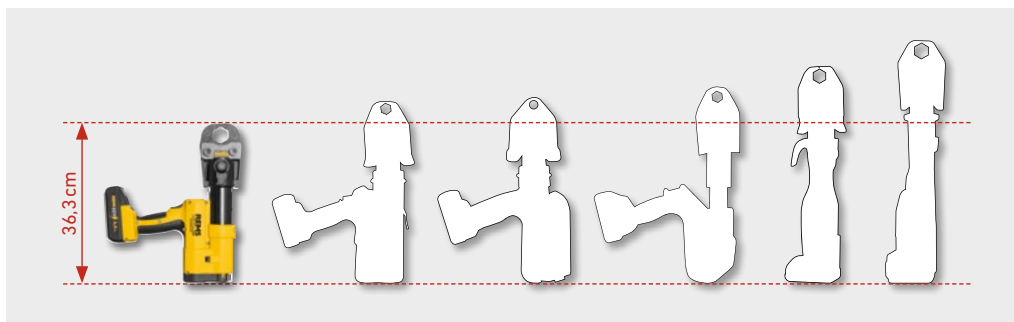

Nadzor stiskalnega pritiska in prikaz rezultatov

Tlak stiskanja se med postopkom stiskanja stalno spremlja. Diagram tlaka in časa stiskanja je mogoče prikazati neposredno na OLED zaslonu.




Ocena stiskanja

Če je bil tlak stiskanja znotraj specifikacije, se na OLED-zaslonu prikaže "smejoči se smešek".





Št. izdelka 576014 R220 € 3.155,52



Samodejno določanje lokacij tiska in vizualizacija na zemljevidu.

Pribor

REMS Akku-Press 22 V Connected
pogonski stroj, brez akumulatorske baterije

Št. izdelka 576003 R22 € 2.584,62

Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah

Št. izdelka 571571 R22 € 258,46

Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah

Št. izdelka 571574 R22 € 372,64

Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Št. izdelka 571581 R22 € 310,36

Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Št. izdelka 571583 R22 € 414,16

Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Št. izdelka 571585 R220 € 175,42

Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Št. izdelka 571587 R220 € 414,16

Oskrba z napetostjo 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,
za omrežno obratovanje namesto litijeve ionske
akumulatorske baterije 21,6 V

Št. izdelka 571567 R220 € 414,16

Zaboj iz jeklene pločevine z vložkom

Št. izdelka 571290 R € 110,03

Sistemske kovčke L-Boxx z vložkom

Št. izdelka 571283 R € 146,36

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
Akum. LED-reflektor za gradbišča z visoko svetilno
močjo. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje.
Svetlobni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240 V,
50–60 Hz, 138 W. Brez akumulatorske baterije,
brez hitrega polnilnika.

Št. izdelka 175210 R220 € 144,28



Info

Stiskalne klešče REMS/stiskalni obroči REMS

Visoko obremenljive stiskalne klešče/stiskalni obroči iz trdega, posebej kaljenega posebnega jekla. Stiskalne konture stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS so sistemsko specifične in ustrezajo stiskalnim konturam ustreznih sistemov stiskalnih fittingov. Za vse običajne sisteme stiskalnih fittingov.



Info

Rezalne klešče REMS M

Rezalna priprava v obliki stiskalnih klešč (patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330). Za rezanje navojnih drogov v samo 2 s. Jeklo, nerjaveče jeklo, M 6–M 12. Navojni drog se lahko po rezanju brez dodelave privije v navojni priključek cevne objemke ali matice.



Info

Kabelske škarje REMS

Visoko obremenljive kabelske škarje iz kovanega in posebej kaljenega posebnega jekla za rezanje električnih kablov ≤ 300 mm² (Ø 30 mm).



Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

**Obvestilo trgovcem in izvajanje
demonstracij preko zastopnika
firme REMS:**

Ivica Vincelj s. p.
Mob.Tel.: 041/787 552
E-mail: Ivica.Vincelj@rems.de

SVN@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools